



ゼンア 総合カタログ 2019

2019年6月～



バッテリーシリーズ BATTERY SERIES



全天候型
全天候に対応した製品です。

IPX4 防水性能国際規格



ゼノア独自のSavE(セーブ)モード。バッテリーをセーブし、長時間稼働を可能にします。



全天候型 IPX4 save

10"チップソー+ナイロンカッター入り

バッテリー刈払機

BBC250PW (質量3.4kg)

ハンドル: 両手
モータータイプ: BLDC(ブラシレス)36V
刈刃: 10"チップソー(255x40P) & ナイロンカッター(タップ式太さ2mm)

*チップソー、ナイロンカッター、バッテリー除く

967685101	BBC250PW	¥47,500
967685801	バッテリー BLi200ZR	¥24,800
967686201	急速充電器 QC330ZR	¥16,200
初回購入価格		¥88,500
		(税抜)



全天候型 IPX4 save

10"チップソー+ナイロンカッター入り

バッテリー刈払機

BTR250PL (質量2.9kg)

ハンドル: ループ
モータータイプ: BLDC(ブラシレス)36V
刈刃: 10"チップソー(255x40P) & ナイロンカッター(タップ式太さ2mm)

*チップソー、ナイロンカッター、バッテリー除く

967685201	BTR250PL	¥47,500
967685801	バッテリー BLi200ZR	¥24,800
967686201	急速充電器 QC330ZR	¥16,200
初回購入価格		¥88,500
		(税抜)



全天候型

Li-ion バッテリー

BLi200ZR (質量1.3kg)

容量: 5.2Ah 電圧: 36V

967685801 ¥24,800(税抜)



全天候型 IPX4 save

バッテリーヘッジトリマ

BHT250PD60 (質量3.8kg)

モータータイプ: PMDC(ブラシ×4)36V
ブレード: 両刃600mm
ブレードスピード 標準: 4,000カット/min
SavEオン状態: 3,200カット/min

*バッテリー除く

967684701	BHT250PD60	¥55,000
967685801	バッテリー BLi200ZR	¥24,800
967686201	急速充電器 QC330ZR	¥16,200
初回購入価格		¥96,000
		(税抜)



全天候型 IPX4

バッテリーブロウ

BHB250P (質量2.4kg)

モータータイプ: BLDC(ブラシレス)36V
風量: 11.6m³/min
風速 標準: 49m/s
ブースト時: 50m/s

*バッテリー除く

967684901	BHB250P	¥45,000
967685801	バッテリー BLi200ZR	¥24,800
967686201	急速充電器 QC330ZR	¥16,200
初回購入価格		¥86,000
		(税抜)

急速充電器

QC330ZR

主電源圧: 100-240V パワー: 330W

967686201 ¥16,200(税抜)

*バッテリーは付属していません。

刈払機 BRUSHCUTTERS

刈払機 農業向け(肩掛け)

スロットルレバータイプ



STLレバー

ハンドルタイプ



ループハンドル BCZシリーズ



ループハンドル TRZ/TKZシリーズ



ツェグリップ



両手ハンドル



バーハンドル

BC222ST-EZ

排気量 21.7cm³ チップソー9インチ

ループ BC222ST-L-EZ (質量3.7kg) 967197805 ¥54,300(税抜)

ツェグリップ BC222ST-T-EZ (質量3.6kg) 967197908 ¥54,300(税抜)

両手 BC222ST-W-EZ (質量4.0kg) 967197704 ¥55,400(税抜)

*ジュラルミンパイプ仕様もあります。

5series



BC2235-DC

排気量 22.5cm³ チップソー10インチ

ループ BC2235L-DC (質量4.1kg) 966797817 ¥60,800(税抜)

ツェグリップ BC2235T-DC (質量4.0kg) 966797916 ¥60,800(税抜)

両手 BC2235W-DC (質量4.4kg) 966797741 ¥61,800(税抜)

5series



BC2265-DC

排気量 25.4cm³ チップソー10インチ

ループ BC2265L-DC (質量4.5kg) 966798116 ¥71,100(税抜)

ツェグリップ BC2265T-DC (質量4.3kg) 966798214 ¥71,100(税抜)

両手 BC2265W-DC (質量4.7kg) 966798020 ¥72,100(税抜)

刈払機 農業向け(背負い)



BKZ275-DC

排気量 25.4cm³ チップソー10インチ (+12cmロング)

ループ BKZ275L-DC (質量8.0kg) 966798524 ¥82,400(税抜)

バー BKZ275B-DC (質量8.4kg) 966798526 ¥84,500(税抜)



BKZ315

排気量 29.5cm³ チップソー10インチ (+12cmロング)

ループ BKZ315L (質量8.4kg) 966798610 ¥87,600(税抜)

バー BKZ315B (質量8.8kg) 966798612 ¥89,600(税抜)



ループ BKZ275L-L-DC (質量8.0kg) 966798525 ¥83,400(税抜)

バー BKZ275B-L-DC (質量8.5kg) 966798527 ¥85,500(税抜)



ループ BKZ315L-L (質量8.4kg) 966798611 ¥88,600(税抜)

バー BKZ315B-L (質量8.8kg) 966798613 ¥90,600(税抜)

刈払機 農業向け フロートタイプ(肩掛け/背負い)




肩掛け

BC3410ST-FW-EZ

排気量 33.6cm³ チップソー10インチ

両手 BC3410ST-FW-EZ (質量6.7kg) 967085601 ¥75,200(税抜)

*Sレバーは在庫限りです



背負い

BK3420FL

排気量 33.6cm³ (質量8.2kg) チップソー10インチ

ループ BK3420FL 967028002 ¥85,500(税抜)



DC

冷態時の始動性・加速性能を向上させたゼノア独自の新機構です。



環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。



振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。



エンジン部がぐるぐる回転。操作桿が自由自在です。



シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがおススメのお手頃タイプのシリーズです。

背引きスタート
背負ったまま、スムーズにスタートできます。

刈払機 農業向け ジャストシリーズ (肩掛け / 背負い)



5series

TRZ235

排気量 22.5cm³ チップソー9インチ

ループ TRZ235L (質量4.1kg) ●
966731030 ￥38,100(税抜)

両手 TRZ235W (質量4.6kg)
966731029 ￥38,100(税抜)



5series

TRZ265

排気量 25.4cm³ チップソー10インチ

ループ TRZ265L (質量4.5kg)
966731132 ￥42,200(税抜)

両手 TRZ265W (質量5.0kg)
966731131 ￥42,200(税抜)



ナイロンカッタ標準装備

TRZ265-NC

排気量 25.4cm³ オートカッタZ-K Pro

ループ TRZ265L-NC (質量4.4kg)
966731137 ￥42,200(税抜)

両手 TRZ265W-NC (質量4.9kg) ●
966731136 ￥42,200(税抜)



5series

TKZ235

排気量 22.5cm³ (質量7.1kg)
チップソー9インチ

ループ TKZ235L
966798408 ￥56,100(税抜)



5series

TKZ265

排気量 25.4cm³ (質量7.4kg)
チップソー10インチ

ループ TKZ265L ●
966798528 ￥59,900(税抜)

刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ



BCZ245G-DC

DC
排気量 22.5cm³
チップソー10インチ
*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット



BCZ275G-DC

DC
排気量 25.4cm³
チップソー10インチ
*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ループ BCZ245GL-DC (質量4.1kg)
966797825 ￥65,900(税抜)

ツググリップ BCZ245GT-DC (質量4.0kg)
966797922 ￥65,900(税抜)

両手 BCZ245GW-DC (質量4.5kg) ●
966797750 ￥67,000(税抜)

両手/トリガー BCZ245A-GW-DC (質量4.5kg)
966797752 ￥68,000(税抜)

ループ BCZ275GL-DC (質量4.5kg)
966798126 ￥76,200(税抜)

ツググリップ BCZ275GT-DC (質量4.5kg)
966798221 ￥76,200(税抜)

両手 BCZ275GW-DC (質量5.0kg) ●
966798030 ￥77,300(税抜)

両手/トリガー BCZ275A-GW-DC (質量5.0kg)
966798032 ￥78,300(税抜)

+20cmロング

ループ BCZ245GL-L-DC (質量4.2kg)
966797826 ￥70,000(税抜)

ツググリップ BCZ245GT-L-DC (質量4.1kg)
966797923 ￥70,000(税抜)

両手 BCZ245GW-L-DC (質量4.6kg)
966797751 ￥71,100(税抜)

+20cmロング

ループ BCZ275GL-L-DC (質量4.6kg)
966798127 ￥80,300(税抜)

ツググリップ BCZ275GT-L-DC (質量4.6kg)
966798222 ￥80,300(税抜)

両手 BCZ275GW-L-DC (質量5.1kg)
966798031 ￥81,400(税抜)

刈払機 山林・造園・プロ向け



BC3510EZ

排気量 33.6cm³ チップソー10インチ

両手/トリガー BC3510DW1-EZ (質量6.9kg)
BC3407D ￥86,500(税抜)
*防振ハンドルブラケット ■燃料タンクスタンドはオプションです

BC4410EZ

排気量 41.5cm³ チップソー10インチ

両手/トリガー BC4410DW1-EZ (質量7.6kg) ●
BC4305G ￥88,700(税抜)
*防振ハンドルブラケット



揺動式草刈機



バリカン式 ループハンドル

SGCZ231ST-EZ

排気量 22.5cm³ 複動式円形刃9インチ

ループ SGCZ231ST-L-EZ (質量5.8kg)
967605702 ￥103,000(税抜)

両手 SGCZ231ST-W-EZ (質量6.1kg) ●
967605701 ￥103,000(税抜)



揺動式草刈機アタッチメント

揺動式バリカン方式アタッチメント

SGC-A (質量1.95kg)

刈刃外径: 230mm

967971001

￥29,800(税抜)



推奨機種 |

(肩掛けタイプ) BCZ220、BCZ222、BCZ235、BCZ231、BCZ230、BCZ265、BCZ261、BCZ260、TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G

自走式傾斜刈機

ZGC300D-EZ

排気量 25.4cm³ (質量26kg)

刈幅: 300mm

967035201

￥160,000(税抜)



ZGC402EX-EZ

排気量 50.6cm³ (質量46kg)

刈幅: 400mm

967212602

￥238,000(税抜)



ラジコン草刈機

草刈りはエンジン、走行はモーターのハイブリッド方式!

WM510RC (質量73kg※) ※バッテリー除く

最大出力 / 回転速度:

3.2kw(4.4PS) / 3,600rpm

刈幅: 510mm

刈高: 40mm~100mm

刈刃: 4枚刃

967962001

￥438,000(税抜)

■バッテリーは別売りです



アタッチメント

畦草刈機

LHTZ-A (質量1.6kg)

ブレード長: 405mm

580720601 ￥37,000(税抜)



高枝剪定機

HHTZ-A (質量1.4kg)

ブレード長: 300mm

580720501 ￥33,800(税抜)



自在剪定機

SHTZ-A (質量2.0kg)

ブレード長: 615mm

580720401 ￥40,300(税抜)



ポールソー

PSZ-A (質量1.0kg)

バーサイズ: 250mm コマ数: 58

967181301 ￥38,000(税抜)



(背負い刈払機用)

ヘッジトリマ

KHTZ-A

ブレード長: 750mm

967328301 ￥55,100(税抜)



適用機種

(肩掛けタイプ) BCZ220、BCZ222、BCZ235、BCZ231、BCZ230、BCZ265、BCZ261、BCZ260、BCZ315、BCZ300、TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G

(背負いタイプ) BKZ275、BKZ266、BKZ265、BKZ315、BKZ305、TKZ235、TKZ231、TKZ230、TKZ265、TKZ261、TKZ260、BK3420FL

適用機種

TKZ231、TKZ235
TKZ261、TKZ265

ナイロンカッター



オートカッターZ-KPro (刈刃式)

581065701 ¥5,000(税抜)

オートカッターZ-BPro (ボルト式)

581064001 ¥5,000(税抜)

※カバー付
付属取付ボルト: 左M7、M8

タップ式 本体外径 φ94mm

標準 太さ: 2.1mm 丸
コード 長さ: 6m

オートカッターD

YZDTA01 ¥3,700(税抜)

タップ式 本体外径 φ90mm

標準 太さ: 3mm 角ツイスト
コード 長さ: 2m

・アイレットの交換脱着が可能に
ゼノア刈払機全商品に対応
※SGG除く
・鉄ボスが入ったことにより
タップ部の摩耗が低減



オートカッターG

YZDTA02 ¥4,000(税抜)

タップ式 本体外径 φ130mm

標準 太さ: 3mm 角ツイスト
コード 長さ: 3m

オートカッターW

580524001 ¥4,200(税抜)

タップ式 本体外径 φ110mm

標準 太さ: 3mm 角ツイスト
コード 長さ: 3m

ツイスター

369992759 ¥5,200(税抜)

タップ式 本体外径 φ134mm

標準 太さ: 2.4mm
メタリック 角ツイスト
コード 長さ: 4m

安全ロータ手動交換式

本体外径 φ126mm
コード差し込み式

369990767 ¥4,500(税抜)

標準 太さ: 2.4mm 丸
コード 長さ: 0.2m

369990768 ¥4,560(税抜)

標準 太さ: 3.0mm 丸
コード 長さ: 0.2m

369990769 ¥4,530(税抜)

標準 太さ: 2.2mm 角
コード 長さ: 0.2m

ジェットフィット2ライン/4ライン

本体外径 φ104mm

(2ライン) 369992185 ¥5,916(税抜)

フレキシ 太さ: 2.4mm、3.5mm
コード 長さ: 0.26m

(4ライン) 369992186 ¥8,364(税抜)

フレキシ 太さ: 2.65mm、4mm
コード 長さ: 0.26m

ナイロンカッター用オプション

カバーQ

YZDTB01 ¥3,500(税抜)

ナイロンカッター用オプション

マジックカバーPro

584951701 ¥2,400(税抜)

刈払機純正アクセサリ

大型ネットで周囲への
飛散を防ぐ

飛散防止 ネットPro

高さ: 200cm 幅: 200cm
質量: 2.5kg 網目: 0.7mm
ネット・パイプ材質: ポリ塩化ビニル(PVC)

584294601

¥9,690(税抜)



作業中の汚れや飛散物から
作業者をガード

シート付 エプロンPro

高さ: 118cm(シート部: 40) 幅: 75cm
質量: 270g 網目: 0.7mm
メッシュ材質: ポリ塩化ビニル(PVC)

584294701

¥2,040(税抜)



作業中の飛散物から
スネを守る

レガースPro

高さ: 30cm 幅: 14cm 質量: 448g
ガード材質: 耐衝撃ポリプロピレン(PP)
バンド材質: スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

584294801

¥1,530(税抜)



刈払機肩掛けバンド

クッション性が高く、肩と腰にかかる負担を大幅に軽減、疲労感の少ない
本格仕様の肩掛けバンドです。ハードな作業に使用すると効果的です。

ワイドバットタイプ



622017202

¥6,320(税抜)



848JL03612

¥8,740(税抜)



刈刃研磨機

切れ味が鈍くなった
刈刃の研ぎ出しに。



YK-930

チップソー用 グラインダ付き

369992235

¥32,640(税抜) ●

YK-930N

チップソー用 グラインダなし

369992236

¥24,990(税抜)

SK-320

30P筈刈刃用 グラインダ付き

629906088

¥37,740(税抜)

SK-320N

30P筈刈刃用 グラインダなし

629906089

¥27,140(税抜)

ゼノアブランドチップソー (全タイプ日本工業規格適合品)

種別	タイプ 推奨用途	品名	パッケージ・窓穴	外径:mm	刃数		刃先	特 長	メーカー 希望小売価格 (税抜)
	商品コード								
下刈・草刈用	標準付属刈刃 軽量 長時間の雑草刈りに	Super 軽鴨 (かるがも) Pro		230	36	584264301		ゼノア刈払機標準付属、軽量タイプ ● 鋭い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,980
				255	40	584264401			¥4,080
	最高峰 柔らかい草から 山林の除伐	3刀流 (さんとうりゅう) Pro		230	32	588558202		3枚刃で刈り残しゼロ ● 日本工業規格適合品 ● 大型先端L型最高級チップ使用 ● チップ刃+ノド刃+外周刃の3枚刃	¥6,940
				255	36	588558201			¥7,040
	鋭刃 山林下刈り、除伐 (径5cm程度まで)	爽風 (そうふう) Pro		230	32	584389301		切れ味抜群、強靱なボディ ● チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ● 大型・R²段付最高級チップ使用 ● 全面零型メッシュにより超軽量化 (230mm: 280g・255mm: 370g)	¥6,230
				255	36	584389302			¥6,330
	お買い得 畦草や圃場まわりの 比較的柔らかい 雑草刈りに	矢車 (やぐるま) Pro (2枚入)		230	36	584389101		畦草刈りのエキスパート ● 切れ味良好、2枚入り ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥6,120
				255	40	584389102			¥6,230
				255	36	584273001			¥3,980
	軽量 長時間の雑草刈りに	合鴨 (あいがも) Pro		230	40	584273101		鋭い切れ味の軽量タイプ ● 抵抗の少ない丸穴メッシュで軽量化 ● 精密4面フル研磨 ● チップが飛びにくい強力斜め埋込型	¥4,080
				255	36	584264101			¥4,390
	コブ付 石・砂利の多い場所 での雑草刈りに	Super こぶし Pro		230	40	584264201		高い耐久性、鋭い切れ味 ● チップを石からガードするコブ付 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥4,490
				255	36	584264501			¥3,980
	強靱 畦草からススキ・カヤ まで幅広いレンジの 雑草刈り	Super 刈薙 (かりなぎ) Pro		230	40	584264601		鋭い切れ味、衝撃に強い ● ロウ付け強化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥4,080
				255	36				

刈払機

農業向け(肩掛け)

型式	BC222ST						BCZ235			BCZ265			BC3410S	
	L- <i>EZ</i>	G-L- <i>EZ</i>	T- <i>EZ</i>	G-T- <i>EZ</i>	W- <i>EZ</i>	G-W- <i>EZ</i>	L-DC	T-DC	W-DC	L-DC	T-DC	W-DC	FW- <i>EZ</i>	
ハンドル	ループ		ツェグリップ		両手		ループ	ツェグリップ	両手	ループ	ツェグリップ	両手	両手	
スロットルレバータイプ	ST						ST			ST			S / ST	
排気量	cm ³	21.7						22.5			25.4			33.6
本体乾燥質量	kg	3.7	3.6		4.0		4.1	4.0	4.4	4.5	4.3	4.7	6.7	
外形寸法	全長	mm						1828			1841			1830
	全幅	mm				235		560		255		560		610
	全高	mm				235		400		259		400		420
燃料タンク容量	L	0.5						0.5			0.68			0.8
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ						ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			フロート式 ピストンバルブ	
スパークプラグ	NGK BPM7Y						NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y			チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	<i>EZ</i> スタート						<i>EZ</i> スタート			<i>EZ</i> スタート			<i>EZ</i> スタート	
刈刃	9"チップソー(230×36P)						10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ						片掛タイプ			片掛タイプ			両肩タイプ	
3軸合成値(振動値)	m/s ²	7.2	5.8		3.4		5.7	5.7	3.7	5.2	5.7	4.3	4.7	

農業向け(背負い)

型式	BKZ275				BKZ315				BK3420	
	L-DC	B-DC	L-L-DC	B-L-DC	L	B	L-L	B-L	FL	
ハンドル	ループ	バー	ループ (ロングパイプ)	バー (ロングパイプ)	ループ	バー	ループ (ロングパイプ)	バー (ロングパイプ)	ループ	
スロットルレバータイプ	ST				ST				S	
排気量	cm ³	25.4				29.5				33.6
本体乾燥質量	kg	8.0	8.4	8.0	8.5	8.4	8.8	8.4	8.8	8.2
外形寸法	全長(背負部)	mm				314				315
	全長(操作桿部)	mm		2365		2485		※エンジンと桿部を含めた長さです		2305
	全幅(背負部)	mm				305		305		315
	全高(背負部)	mm				330		330		410
燃料タンク容量	L	1.1				1.1				1.3
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				フロート式 ピストンバルブ	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y				NGK CMR7H-10				チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	EZスタート				EZスタート				EZスタート	
刈刃	10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)	
3軸合成値(振動値)	m/s ²	4.3	1.8	4.0	1.8	2.6	1.6	2.7	2.0	3.8

ジャストシリーズ

型式	TRZ235		TRZ265		TRZ265-NC		TKZ235	TKZ265	BCZ315		BC3510	BC4410	
	L	W	L	W	L	W	L	L	L	W	DW1- EZ	DW1- EZ	
ハンドル	ループ	両手	ループ	両手	ループ	両手	ループ	ループ	ループ	両手*	両手*	両手*	
スロットルレバータイプ	ST		ST		ST		ST	ST	ST		トリガー	トリガー	
排気量	cm ³	22.5	25.4		25.4		22.5	25.4	29.5		33.6	41.5	
本体乾燥質量	kg	4.1	4.6	4.5	5.0	4.5	5.0	7.1	7.4	5.2	5.5	6.9	7.6
外形寸法							(背負部) 306 (操作桿部) 2310	(背負部) 306 (操作桿部) 2310					
	全長	mm	1818		1833		1870		1830		1830		
	全幅	mm	251	614	255	614	(背負部) 252 (背負部) 358		255	555	590	630	
	全高	mm	258	384	258	384	(背負部) 358		265	410	410	420	
燃料タンク容量	L	0.50		0.68		0.75		0.66		0.65		0.75	0.94
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ								ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				
スパークプラグ	NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y	チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート	EZ スタート	
刈刃/ナイロンカッタ	9"チップソー(230×36P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P) オートカッタZ-K Pro		9"チップソー(230×36P)	10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ		片掛タイプ		片掛タイプ		-	-	片掛タイプ 両肩タイプ		両肩タイプ*	両肩タイプ*	
3軸合成値(振動値)	m/s ²	7.7	6.9	7.5	6.4	7.5	6.4	2.4	4.3	5.4	2.9	4.0	6.7

※BC3510EZ/BC4410EZの肩掛けバンドは腰あてなしです。

山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ

型式	BCZ245						BCZ275								
	GL-DC	GT-DC	GW-DC	A-GW-DC	GL-L-DC	GT-L-DC	GW-L-DC	GL-DC	GT-DC	GW-DC	A-GW-DC	GL-L-DC	GT-L-DC	GW-L-DC	
ハンドル	ループ	ツェグリップ	両手*		ループ	ツェグリップ	両手*	ループ	ツェグリップ	両手*		ループ	ツェグリップ	両手*	
スロットルレバータイプ	ST			トリガー			ST			トリガー			ST		
排気量	cm ³	22.5			22.5			25.4			25.4				
本体乾燥質量	kg	4.1	4.0	4.5		4.2	4.1	4.6		4.5	5.0		4.6	5.1	
外形寸法	全長	mm 1828			mm 2028			mm 1841			mm 2041				
	全幅	mm 255		mm 560	mm 545	mm 255		mm 560	mm 255		mm 560	mm 545	mm 255		mm 560
	全高	mm 259		mm 403	mm 390	mm 259		mm 403	mm 259		mm 403	mm 390	mm 259		mm 403
燃料タンク容量	L	0.5			0.5			0.68			0.68				
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				
スパークプラグ	NGK BPMR8Y				NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y				
始動方式	EZ スタート				EZ スタート			EZ スタート			EZ スタート				
刈刃	10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)				
肩掛バンド	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ	
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.8	5.5	4.0		4.6	4.7	4.9	5.6	5.9	4.9		4.6	4.6	4.7	

※ 防振ハンドルブラケット

■ 刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

3軸合成値(振動値)

(注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。

(注2) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。

① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷(a×a) T:1日の最大作業時間(時間)

a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

チェーンソー CHAINSAWS



SP: スプロケットノーズバー
RSP: リプレーサプルスプロケットノーズバー(先端交換式)
CV: カービングバー HS: ハードノーズバー(スリムバー)
HM: ハードノーズバー(ミディアムバー)



シンプル機能が扱いやすい!
ゼノアがオススメのお手頃
タイプのシリーズです。

トップハンドルソー こがるシリーズ

● 写真掲載機種

e-START 世界最小・最軽量!



G2100T 排気量 18.3cm³ (質量2.2kg)
20cm(8")
SP 25AP 967262252 ¥57,800(税抜)
CV 25AP 967262208 ¥63,600(税抜)
25cm(10")
SP 25AP 967262260 ¥59,800(税抜)
CV 25AP 967262210 ¥66,000(税抜) ●



e-START 世界最小・最軽量!



G2200T 排気量 18.3cm³ (質量2.2kg)
20cm(8")
SP 25AP 967262352 ¥63,400(税抜)
CV 25AP 967262308 ¥69,400(税抜)
25cm(10")
SP 25AP 967262360 ¥65,600(税抜)
CV 25AP 967262310 ¥71,600(税抜) ●



25cm(10")
SP 25AP 967723460 ¥65,400(税抜) ●
CV 25AP 967723410 ¥71,400(税抜)
30cm(12")
SP 25AP 967723468 ¥67,600(税抜)
CV 25AP 967723412 ¥73,600(税抜)



オートチェンブレイキ
EZイージースタート

G22700T ハリチェーン
排気量 27.0cm³ (質量2.6kg)



25cm(10")
SP 25AP 967723360 ¥67,100(税抜)
CV 25AP 967723310 ¥73,000(税抜) ●
30cm(12")
SP 25AP 967723368 ¥69,200(税抜)
CV 25AP 967723312 ¥75,100(税抜)



オートチェンブレイキ

G22800T ハリチェーン
排気量 27.0cm³ (質量2.6kg)



20cm(8")
SP 25AP CA2501J ¥63,200(税抜)
CV 25AP CA2501G ¥69,200(税抜)
25cm(10")
SP 25AP CA2501H ¥65,400(税抜) ●
CV 25AP CA2501F ¥71,400(税抜)
30cm(12")
SP 25AP CA2501L ¥67,600(税抜)



オプション
オートチェンブレイキ
e-START

G2501T スーパーこがる
在庫限り
排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)



20cm(8")
SP 25AP CA2509J ¥68,700(税抜)
CV 25AP CA2509G ¥74,700(税抜)
25cm(10")
SP 25AP CA2509H ¥70,900(税抜) ●
CV 25AP CA2509F ¥76,800(税抜)
30cm(12")
SP 25AP CA2509L ¥73,000(税抜)



オプション
オートチェンブレイキ

G2501T-フィンガーEZ スーパーこがる
在庫限り
排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)



20cm(8")
SP 25AP CA2506J ¥64,900(税抜)
CV 25AP CA2506G ¥70,900(税抜)
25cm(10")
SP 25AP CA2506H ¥67,100(税抜)
CV 25AP CA2506F ¥73,000(税抜) ●
30cm(12")
SP 25AP CA2506L ¥69,200(税抜)



オプション
オートチェンブレイキ
e-START

G2551T スーパーこがる
在庫限り
排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)



20cm(8")
SP 25AP CA250AJ ¥68,700(税抜)
CV 25AP CA250AG ¥74,700(税抜)
25cm(10")
SP 25AP CA250AH ¥70,900(税抜)
CV 25AP CA250AF ¥76,800(税抜) ●
30cm(12")
SP 25AP CA250AL ¥73,000(税抜)



オプション
オートチェンブレイキ

G2551T-フィンガーEZ スーパーこがる
在庫限り
排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)

オールラウンドソー

クラス最軽量!

G3401EZ

排気量 33.4cm³ (質量3.4kg)
30cm(12")
SP 25AP CA3410C ¥65,900(税抜) ●
91VXL CA3410E
35cm(14")
SP 25AP CA3410D ¥68,000(税抜)
91VXL CA3410F



G3401EZ

ハリチェーン
排気量 33.4cm³ (質量3.5kg)
30cm(12")
SP 25AP CA3410A ¥68,000(税抜) ●
35cm(14")
SP 25AP CA3410B ¥70,000(税抜)



GZ3850EZ

排気量 40.1cm³ (質量4.2kg)
35cm(14")
SP 25AP 967196801 ¥79,300(税抜) ●
91VXL 967196701
HS 25AP 967196601 ¥81,000(税抜)
40cm(16")
SP 25AP 967196802 ¥81,400(税抜)
91VXL 967196702
HS 25AP 967196602 ¥83,000(税抜)



ジャストシリーズ



GZ330EZ

排気量 33.4cm³ (質量3.8kg)
30cm(12")
SP 25AP 967328701 ¥39,800(税抜) ●
35cm(14")
SP 25AP 967328702 ¥41,800(税抜)



GZ3500T-EZ

排気量 35.2cm³ (質量3.4kg)
35cm(14")
SP 91PX 966656701 ¥39,900(税抜)



GZ360EZ

排気量 35.2cm³ (質量3.7kg)
35cm(14")
SP 25AP 967253201 ¥49,900(税抜) ●
91VXL 967332101
40cm(16")
SP 25AP 967253202 ¥52,000(税抜)
91VXL 967332102



GZ381EZ

排気量 40.9cm³ (質量4.4kg)
40cm(16")
SP 25AP 967199116 オープン価格





環境に対応したストラト・チャージド®
エンジンを搭載しています。



ヒーティングハンドルを装備。
ハンドルがあたためるので冬場や
寒冷地での作業に適しています。



軽い力でスミーズにエンジンが
スタートします。



eスタートにセミ
オートデコンプレッサーを
搭載しています。



一切工具を使わ
ずにチェーン張り
ができます。



指1本でエン
ジン始動がで
きます。

プロソー

New



GZ3750

排気量 **39.1cm³** (質量**4.4kg**)

35cm(14")

SP 25AP 967789076 ● ¥87,500
91VXL 967789052 (税抜)

40cm(16")

SP 25AP 967789084 ¥89,800
91VXL 967789058 (税抜)



GZ4350EZ

排気量 **43.1cm³** (質量**4.5kg**)

40cm(16")

RSP 95VPX 967038611 ¥135,500
21BPX 967038621 ● (税抜)
HM 95VPX 967038613
21BPX 967038623

45cm(18")

RSP 95VPX 967038612 ¥137,700
21BPX 967038622 (税抜)
HM 95VPX 967038614
21BPX 967038624



G5001HP H

セミオートデコン

在庫限り

排気量 **49.3cm³** (質量**5.1kg**)

40cm(16")

RSP 21BPX CA5008L ¥206,000
HM 21BPX CA5008R (税抜)

45cm(18")

RSP 21BPX CA5008P ¥208,200
HM 21BPX CA5008U (税抜)

GZ4350H-EZ H

排気量 **43.1cm³** (質量**4.7kg**)

40cm(16")

RSP 21BPX 967038721 ¥146,000
HM 21BPX 967038723 (税抜)

45cm(18")

RSP 21BPX 967038722 ¥148,200
HM 21BPX 967038724 (税抜)



GZ3950EZ

排気量 **39.1cm³** (質量**4.4kg**)

35cm(14")

SP 95VPX 967038411 ¥107,300
21BPX 967038421 (税抜)
25AP 967038431
91VXL 967038441

HM

95VPX 967038414 ¥109,100
HS 25AP 967038433 (税抜)

40cm(16")

SP 95VPX 967038412 ¥109,600
21BPX 967038422 (税抜)
25AP 967038432
91VXL 967038442

HM

95VPX 967038415 ¥111,200
21BPX 967038424 (税抜)
HS 25AP 967038434
RSP 95VPX 967038413 ●
21BPX 967038423



Professional



GZ3950H-EZ H

排気量 **39.1cm³** (質量**4.6kg**)

40cm(16")

SP 95VPX 967038511 ¥120,100
21BPX 967038521 (税抜)
25AP 967038531

HM

21BPX 967038523 ¥121,700
HS 25AP 967038532 (税抜)
RSP 95VPX 967038512
21BPX 967038522



New



G5201P

排気量 **49.3cm³** (質量**5.0kg**)

45cm(18")

RSP 21BPX 967933472 ● ¥157,600
HM 21BPX 967933418 (税抜)

50cm(20")

RSP 21BPX 967933480 ¥159,800
HM 21BPX 967933420 (税抜)

New



G5201HP H

排気量 **49.3cm³** (質量**5.1kg**)

45cm(18")

RSP 21BPX 967933572 ¥167,600
HM 21BPX 967933518 (税抜)

50cm(20")

RSP 21BPX 967933580 ¥169,800
HM 21BPX 967933520 (税抜)

根切機

セミオートデコン

RC6200P 減速式

排気量 **62.0cm³** (質量**7.9kg**)

40cm(16")

H CR6202A ¥351,300 (税抜)

50cm(20")

H CR6202B ¥360,500 (税抜) ●

※H: 根切り専用軽量ハードノーズバー

セミオートデコン

RC6200DP 直接駆動式

排気量 **62.0cm³** (質量**6.4kg**)

40cm(16")

H CR6206A ¥308,600 (税抜)

50cm(20")

H CR6206B ¥317,600 (税抜) ●

※H: 根切り専用軽量ハードノーズバー



枝打機

PC2610S-EZ

在庫限り

排気量 **25.4cm³** (質量**7.0kg**)

最大鋸断径: 54mm

BK2602T ¥90,700 (税抜)



ワークウェア & 防護用品



フォレストジャケット Pro

在庫限り

S 580400842

M 580400846 終了

L 580400850

¥16,630 (税抜)

プロテクティブズボン専用 サスペンダー

580463501
¥2,740 (税抜)

プロテクティブ・ブーツライト20

在庫限り

(ソーチェーンプロテクション入りレザーブーツ)

39 577860039

40 577860040

41 577860041

42 577860042

43 577860043 終了

44 577860044 終了

¥33,660 (税抜)



鋼鉄製トゥキャップ入り

EN345-2,S2,
EN381-3,クラス1適合。



チャップス

M (全長(丈)80cm 重量740g) 369992274-M

L (全長(丈)85cm 重量780g) 369992274-L

LL (全長(丈)90cm 重量820g) 369992274-LL

(ウエストベルト) 最大有効幅 115 cm ※全サイズ共通

¥14,280 (税抜)



バイザー付き イヤマフ

580463301
¥4,210 (税抜)



防振グローブ

369992262
¥8,980 (税抜)



作業手袋

SUPER (透湿防水)

M 369992088

L 369992089

LL 369992104

¥4,080 (税抜)

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

チェーンソー

トップハンドルソー こがるシリーズ

型式	G2100T		G2200T	GZ2700T	GZ2800T
排気量	cm ³	18.3		27.0	
本体乾燥質量	kg	2.2		2.6	
外形寸法	全長	270		265	
	全幅	190		220	210
	全高	190		215	
燃料タンク容量	L	0.17		0.19	
オイルタンク容量	L	0.16		0.17	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)			ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)	
スパークプラグ	NGK CMR6A			NGK CMR6A	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)			デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振			ハンドル3点防振ジョイント	
始動方式	 スタート			EZ スタート	リコイルスタート
チェンブレイキ	マニュアル式			オートチェンブレイキ	
ソーチェンタイプ	25AP			25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm)			60 (25cm)	
	60 (25cm)			68 (30cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.3		4.2	4.3	4.9

型式	G2501T	G2501T- フィンガー EZ	G2551T	G2551T- フィンガー EZ
排気量	cm ³	25.4	25.4	
本体乾燥質量	kg	2.6	2.8	2.8
外形寸法	全長	260		260
	全幅	215	215	220
	全高	210		210
燃料タンク容量	L	0.23		0.23
オイルタンク容量	L	0.16		0.16
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)	
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y		CHAMPION RCJ7Y	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振	
始動方式	 スタート	フィンガー EZ スタート	 スタート	フィンガー EZ スタート
チェンブレイキ	オプション(オートチェンブレイキ)		オプション(オートチェンブレイキ)	
ソーチェンタイプ	25AP		25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm)		52 (20cm)	
	60 (25cm)		60 (25cm)	
	68 (30cm)		68 (30cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.7	5.0	5.2	4.8

オールラウンドソー

型式	G3401 EZ		G3401 EZ ハリチェーン	GZ3850 EZ	
排気量	cm ³	33.4		40.1	
本体乾燥質量	kg	3.4	3.5	4.2	
外形寸法	全長	380		370	
	全幅	230		235	
	全高	250		270	
燃料タンク容量	L	0.27		0.31	
オイルタンク容量	L	0.20		0.21	
キャブレタ	ダイヤフラム式/バタフライバルブ(プライマポンプ付き)			ダイヤフラム式/バタフライバルブ(プライマポンプ付き)	
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y			NGK CMR7H	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)			デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振			ハンドル4点支持	
始動方式	EZ スタート			EZ スタート	
チェンブレイキ	マニュアル式			マニュアル式	
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	25AP	25AP	91VXL
コマ数(バー長)	68 (30cm)	45 (30cm)	68 (30cm)	76 (35cm)	52 (35cm)
	76 (35cm)	52 (35cm)	76 (35cm)	84 (40cm)	58 (40cm)
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.1			4.6	

ジャストシリーズ

型式	GZ330 EZ	GZ3500T- EZ	GZ360 EZ		GZ381 EZ
排気量	cm ³	33.4	35.2		40.9
本体乾燥質量	kg	3.8	3.4	3.7	4.4
外形寸法	全長	420	300	420	400
	全幅	240	235	240	210
	全高	255	230	255	280
燃料タンク容量	L	0.3	0.25	0.3	0.37
オイルタンク容量	L	0.2	0.17	0.2	0.25
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)				
スパークプラグ	NGK CMR6H				CHAMPION RCJ7Y
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)				
防振機構	ハンドル3点防振				ハンドル3点防振ジョイント
始動方式	EZ スタート				
チェンブレイキ	マニュアル式	オート(慣性作動式)		マニュアル式	オート(慣性作動式)
ソーチェンタイプ	25AP	91PX		25AP 91VXL	25AP
コマ数(バー長)	68 (30cm)	52 (35cm)		76 (35cm) 52 (35cm)	84 (40cm)
	76 (35cm)			84 (40cm) 58 (40cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.3	5.4	5.7		4.5

ブロソー

型式	GZ3750		GZ3950EZ			GZ3950H-EZ ヒーティングハンドル	
排気量	cm ³	39.1	39.1				
本体乾燥質量	kg	4.4	4.4			4.6	
外形寸法	全長	mm	390				
	全幅	mm	235				
	全高	mm	275				
燃料タンク容量	L	0.42	0.42				
オイルタンク容量	L	0.27	0.27				
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)				
スパークプラグ	NGK CMR7H		NGK CMR7H				
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)				
防振機構	ハンドル4点防振		ハンドル4点防振				
始動方式	EZ スタート		EZ スタート				
チェンブレイキ	オート(慣性作動式)		オート(慣性作動式)				
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	25AP	91VXL	95VPX/21BPX	25AP	95VPX/21BPX
コマ数(バー長)	76 (35cm)	52 (35cm)	76 (35cm)	52 (35cm)	60 (35cm)	84 (40cm)	66 (40cm)
	84 (16cm)	58 (40cm)	84 (40cm)	58 (40cm)	66 (40cm)		
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.6		3.6			4.3	

型式	GZ4350 <i>EZ</i>		GZ4350H- <i>EZ</i> ヒーティングハンドル		G5201P		G5201HP ヒーティングハンドル	
排気量	cm ³	43.1				49.3		
本体乾燥質量	kg	4.5		4.7		5.0		5.1
外形寸法	全長	mm		390				420
	全幅	mm		235				245
	全高	mm		275				270
燃料タンク容量	L	0.42				0.53		
オイルタンク容量	L	0.27				0.25		
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)				ダイヤフラム式バタフライバルブ			
スパークプラグ	NGK CMR7H				NGK BPM8Y			
点火方式	デジタル制御CDIマグネット				CDIマグネット(自動進角付き)			
防振機構	ハンドル4点防振				ハンドル7点防振			
始動方式	<i>EZ</i> スタート				スーパー  スタート			
チェンブレイキ	オート(慣性作動式)				オート(慣性作動式)			
ソーチェンタイプ	95VPX/21BPX		21BPX		21BPX			
コマ数(バー長)	66 (40cm) 72 (45cm)		66 (40cm) 72 (45cm)		72 (45cm) 80 (50cm)			
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.3		4.0		4.1		4.2	

根切機

型式		RC6200P(減速式) セミオートデコンブ	RC6200DP(直接駆動式) セミオートデコンブ
排気量	cm ³	62.0	
本体乾燥質量	kg	7.9	6.4
外形寸法	全長 mm	595	410
	全幅 mm	270	
	全高 mm	290	
燃料タンク容量	L	0.67	
オイルタンク容量	L	0.35	
キャブレタ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
スパークプラグ		NGK BPM7A	
点火方式		CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構		ハンドル5点防振	
始動方式		リコイルスタート	
チェンブレイキ		-	マニュアル式
ソーチェンタイプ		75RC	
コマ数(バー長)		60 (40cm)	
		72 (50cm)	

型式別ガイドバー

	バーサイズ										
インチ	8	10	12	13	14	15	16	18	20	24	
cm	20	25	30	33	35	38	40	45	50	60	
G2100T	●	●									
G2200T	●	●									
G2501T(EZ)	●	●	●								
G2551T(EZ)	●	●	●								
GZ2700T		●	●								
GZ2800T		●	●								
GZ330EZ			●		●						
G3401 EZ			●		●						
GZ3850 EZ					●		●				
GZ3500T EZ					●						
GZ360 EZ					●		●				
GZ381 EZ							●				
GZ3750					●		●				
G4211 EZ							●	●			
GZ3900/3950 EZ					●		●				
GZ4300/4350 EZ							●	●			
G4501							●	●	●		
G5001							●	●	●		
G5201								●	●		
G6200									●	●	

3軸合成値(振動値)

- (注1)3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。
- (注2)振動加速度及び騒音レベルは、チェンソーの規格(厚生労働省告示第85号)により測定しています。
- (注3)1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。
- ①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内とさせていただきます。
- ②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。
- T=200÷(a×a)
- T:1日の最大作業時間(時間)
- a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

ソーチェン仕様(*白ヌキ数字はチェンコマ数)

タイプ名	ソーチェン					
	25AP	91PX	91VXL	21BPX	95VPX	73LGX
ピッチ-ゲージ	1/4"-.050"	3/8"-.050"	3/8"-.050"	325"-.058"	325"-.050"	3/8"-.058"
G2100T	52 60					
G2200T	52 60					
G2501T(EZ)	52 60 68					
G2551T(EZ)	52 60 68					
GZ2700T	60 68					
GZ2800T	60 68					
GZ330EZ	68 76					
G3401EZ	68 76		45 52			
GZ3850EZ	76 84		52 58			
GZ3500T(EZ)	76 84	52				
GZ360EZ	76 84		52 58			
GZ381EZ	84					
GZ3750	76 84		52 58			
G4211EZ			52 58	66 72	66 72	
GZ3900/3950EZ	76 84			66 66	66 66	
GZ4300/4350EZ				66 72	66 72	
G4501				66 72 80		
G5001				66 72 80		
G5201				72 80		
G6200						72 84

造園用 GARDENING

ヘッジトリマ

● 写真掲載機種



片刃/ショート

HT601 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.2kg**)
 ブレード長:575mm
 AH20013 ¥80,000(税抜)



片刃/スタンダード

HT751 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.4kg**)
 ブレード長:710mm
 AH20012 ¥81,700(税抜)



片刃/ならし刃

HT751N Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.4kg**)
 ブレード長:710mm
 AH20014 ¥83,300(税抜)



片刃/ハード

HT751H Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.6kg**)
 ブレード長:710mm
 AH20015 ¥82,700(税抜)



片刃/高耐久スーパーハード

HT753Pro-SuperHard

排気量 **21.7cm³** (質量**5.0kg**)
 ブレード長:710mm
 AH20044 ¥87,000(税抜)



片刃/超ロング

HT1000 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.9kg**)
 ブレード長:970mm
 967058401 ¥89,400(税抜)



片刃/高耐久

HTZ750 在庫限り

排気量 **23.6cm³** (質量**5.8kg**)
 ブレード長:746mm
 966781901 ¥87,600(税抜)



ヘッジトリマ
アタッチメント

HT-W1

YYAJB01 ¥18,500(税抜)

〈適用機種〉
 HT751 Pro-1・HT751H Pro-1・
 HT751N Pro-1

両刃/ショート

CHT401 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.2kg**)
 ブレード長:445mm
 AH20017 ¥67,100(税抜)

両刃/ロング

CHT601 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.3kg**)
 ブレード長:570mm
 AH20016 ¥69,200(税抜)

PHT シリーズ



PHT750 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.1kg**)
 シャフト長: 750mm
 967625403 ¥43,800(税抜)



PHT1200 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.2kg**)
 シャフト長: 1200mm
 967625402 ¥46,000(税抜)



PHT1500 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.4kg**)
 シャフト長: 1500mm
 967625401 ¥48,000(税抜)

アタッチメント



剪定用

SHTZ-A (質量**2.0kg**)

ブレード長: 615mm
 580720401 ¥40,300(税抜)

高枝剪定用

HHTZ-A (質量**1.4kg**)

ブレード長: 300mm
 580720501 ¥33,800(税抜)

畦草刈用

LHTZ-A (質量**1.6kg**)

ブレード長: 405mm
 580720601 ¥37,000(税抜)

ポールソー

PSZ-A (質量**1.0kg**)

バーサイズ: 250mm
 コマ数: 58
 967181301 ¥38,000(税抜)
*角度可変タイプではありません。

【PHTシリーズ+アタッチメント 推奨モデル一覧表】

●: 推奨モデル
(従来機同クラス)

	SHTZ-A	LHTZ-A	HHTZ-A	PSZ-A
PHT750EZ	● (SHTZ220EZ)	○	○	
PHT1200EZ	○	● (LHTZ220EZ)	○	
PHT1500EZ	○	○	● (HHTZ220EZ)	●

イメージ画像はP.12にあります。

▲ ご使用上の注意と禁止事項 ▲

※ PHT750EZ、PHT1200EZは通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、刈払機として使用する場合に自身を損傷する恐れがあります。刈払機への転用はおやめください。
 ※ SHTZ-Aを畦草刈りと剪定に併用する場合に、本来の性能を発揮しない可能性があります。各々専用機としてご使用されることをお勧めします。

剪定機

KHTZ231 EZ

排気量 **22.5cm³** (質量**9.2kg**)
 ブレード長: 750mm
 967335301
 ¥101,700(税抜)



電動ヘッジトリマ

EHT372 (質量**2.1kg**)

ブレード長: 370mm
 967339101 ¥23,000(税抜) ●

EHT452 (質量**2.2kg**)

ブレード長: 450mm
 967339201 ¥26,000(税抜)



エンジンブロワ

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 風管・燃料を除く。



フラットノズル付き!!
※パキュームキットは
装着できません。

HBZ260EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**3.7kg**)
風量※1:13m³/分
967284301
¥61,000(税抜)



*フラットノズルセットは
付属しておりません。
※パキュームキットは
装着できません。

HBZ260LV

排気量 **25.4cm³** (質量**4.1kg**)
風量※1:13m³/分
967089602
¥63,100(税抜)



EBZ3000EZ

排気量 **29.5cm³** (質量**6.2kg**)
風量※1:10.7m³/分
X377030011
¥77,900(税抜)



EBZ5100

排気量 **50.2cm³** (質量**9.4kg**)
風量※1:11.5m³/分(φ57)
:13.8m³/分(φ66)
966488801
¥92,000(税抜)



EBZ7500

排気量 **65.6cm³** (質量**9.6kg**)
風量※1:21.8m³/分
966759801
¥111,200(税抜)



EBZ8500

排気量 **75.6cm³** (質量**10.2kg**)
風量※1:25.7m³/分
967628001
¥122,300(税抜)

オーガー

■ドリルは別売りです



AGZ2600EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**5.4kg**)
適用ドリルサイズ:20~90mm
967196901
¥75,300(税抜)



AGZ4000EZ

排気量 **40.1cm³** (質量**9.2kg**)
適用ドリルサイズ:20~200mm
966808501
¥95,800(税抜)



AGZ5010EZ

排気量 **50.6cm³** (質量**10.4kg**)
適用ドリルサイズ:20~300mm
967253501 ¥98,100(税抜)



WAGZ5010EZ

排気量 **50.6cm³** (質量**17.7kg**)
適用ドリルサイズ:20~250mm
(φ40ドリルとφ120ドリルは除く)
967253601 ¥144,600(税抜)
機体保持用フレーム、車輪付き

農業用 AGRICULTURE USE

動力散布機

●写真掲載機種

1キロリ対応

MDZ3600EZ

排気量 **34.4cm³** (質量**8.3kg**)
薬剤タンク容量:13L
967186101 ¥106,100(税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です



1キロリ対応

MD6200

排気量 **62.0cm³** (質量**12.0kg**)
薬剤タンク容量:28L
DM62001 ¥132,600(税抜)
■ナガシタ62(標準装備)



1キロリ対応

MD4300

排気量 **41.5cm³**
MD4300-14 (質量**10.2kg**) ●
薬剤タンク容量:14L
967206701 ¥103,700(税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です
MD4300-23 (質量**10.6kg**)
薬剤タンク容量:23L
967206702 ¥109,400(税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です



杭打機

ZRP-021M-EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**6.6kg**)
打撃数(1分あたり):4,700~5,500回
967323802 ¥180,000(税抜)
花木・野菜支柱などに



ZRP-041ML-EZ

排気量 **41.5cm³** (質量**11.7kg**) ●
打撃数(1分あたり):4,700~5,500回
967325602 ¥295,000(税抜)
獣害侵入防止柵などに

動力噴霧機

エンジン式

RSZ129EZ

排気量 **22.5cm³** (質量**7.0kg**)
最大吐出圧力:1.2MPa
カパー付
除草ノズル付き
967276101 ¥68,500(税抜)



エンジン式

NSZ257EZ

排気量 **22.5cm³** (質量**8.6kg**)
最大吐出圧力:2.5MPa
カパー付
除草ノズル付き
967276001 ¥82,700(税抜)



乾電池式

NSD103

(質量**3.1kg**) ※乾電池除く。
■連続使用時間:210~330分
(バッテリー2個使用時)
最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348801 ¥17,000(税抜)



キャリアB

ホースリール付き(20m巻取可)
車輪幅変更車軸付き
YYAJA02 ¥36,400(税抜)



キャリアC

YYAJA03 ¥16,100(税抜)



リチウムイオンバッテリー式

NSB103Li

(質量**3.2kg**) ※バッテリー除く。
■連続使用時間:110~180分
■充電時間:AC100V:約30分
最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348802 ¥33,000(税抜)



リチウムイオンバッテリー式

NSB154Li II

(質量**3.9kg**) ※バッテリー除く。
■連続使用時間:60~240分
(バッテリー2個使用時)
■充電時間:AC100V:約30分(1個)
最高圧力:0.4MPa(2段切替)
タンク容量:15L
■バッテリー2個入り
967348804 ¥52,000(税抜)



水田溝切機



KF3400SS-EZ

排気量 **33.6cm³** (質量**15.7kg**)
作溝能力:40アール/h(2m毎に作業の時)
AN0000B ¥106,900(税抜)
※在庫をご確認ください。

乗用タイプ

NLZ4000EZ


在庫限り
排気量 **40.1cm³** (質量**19kg**)
作溝能力:60アール/h(2m毎に作業の時)
967038001 ¥180,000(税抜)



超湿田タイプ

NLZ4000EZ-JK

在庫限り
967038002 ¥188,000(税抜)



エンジンポンプ



PE2500H-EZ

排気量 **41.5cm³** (質量**7.7kg**)
口径:25mm 最大吐出量:130L/min
DP25005 ¥56,700(税抜) ※3m吸水ホース付

産業用他 INDUSTRIAL USE & OTHERS

コンクリートブレーカ

CB4410

排気量 **41.5cm³** (質量**28.0kg**)
 打撃数:1,000min⁻¹
AN00002
 ¥820,000(税抜)

ビーガン

* 各種アタッチメントは総合カタログをご覧ください。



チップシュレッダ


竹もOK! SR3100

出力 **18.4kW** (質量**1,330kg**)
 水冷ディーゼル
967634301
 ¥3,580,000(税抜)



SR3100は、(一社)日本緑用
 内農機園協会が実施している
 ディーゼルエンジン排出ガス自
 主規制2次規制に適合したエ
 ンジンを搭載しています。

最大処理径
200mm

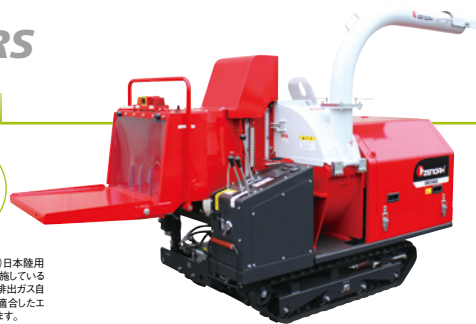

サイクロンアタッチメント 現場でチップをらくらく回収!

AC510 専用排出ダクト付き
967206501
 ¥280,000(税抜)



* フレコンバッグは取り扱っておりません。

竹専用 チッパーナイフ

SR3100	SR3000-2
501690201	8475711280
¥50,470(税抜)	¥46,970(税抜)

* これは1枚の価格です。1台あたり2枚が必要です。

ハンマナイフモア

ZHM1550

新ギザ付き108枚刃

出力 **27.5kW** (質量**1,600kg**)
 水冷ディーゼル
967081901
 ¥5,860,000(税抜)



正逆回転式ハンマナイフモア

ZHM1550RR

新ギザ付き108枚刃

出力 **27.5kW** (質量**1,670kg**)
 水冷ディーゼル
967083101
 ¥6,330,000(税抜)



特定特殊自動車
 排出ガス基準適合率
 (オフロード法適合)



新技術の活用効果が認められ「V」登録!

「NETIS(新技術情報提供システム)」とは新技術の情報を共有及び提供する国
 土交通省のデータベースシステムです。
 NETISにおいて活用効果評価結果が出力され事後評価を実施した技術として登録
 されました。これにより登録番号が申請情報技術「A」から、評価情報技術「V」へ
 となり「安全性と施工の効率化」が評価されました。(登録番号KT-110038-V)

小型ハンマナイフモア

ZHM800

出力 **7.3kW** (質量**230kg**)
 刈幅:816mm
967088901
 ¥748,000(税抜)




YouTube
 ZHM800の動画を
 YouTubeで配信!!

集草機

両寄せ式集草機

AH2050R

集草幅 **2000mm** (質量**320kg**)
 コイル式ダブルタイン
967088101
 ¥2,258,000(税抜)



* ベーストラクターは含まれません。
 * 取付けには別途取付KITが必要です。
 * 集草機の車体側配線は標準装備です。

薪割機

IG-700A

(質量**76kg**)
 破砕力:7.2トン(米トン)
 最大処理長:520mm
YYBRB01 ¥142,000(税抜)



PCLS-04EY

(質量**62kg**)
 破砕力:8トン(米トン)
 最大処理長:460mm
YYBRA01 ¥344,000(税抜)



VH-9915GX

(質量**135kg**) ログクレードル付き
 破砕力:15トン(米トン)
 最大処理長:480mm
970077102 ¥458,000(税抜)



VH-9922GX

(質量**240kg**) ログクレードル付き
 破砕力:22トン(米トン)
 最大処理長:630mm
YYBRA02 ¥545,000(税抜)



VHSC-9922GX

(質量**320kg**) ログクレードル付き
 破砕力:22トン(米トン)
 最大処理長:630mm
970077103 ¥898,000(税抜)



VH-9926GX

(質量**250kg**) ログクレードル付き
 破砕力:26トン(米トン)
 最大処理長:630mm
YYBRA03 ¥627,000(税抜)



オイル・ケミカル



混合ガソリン
**ビッグパン
 ガソリン**
 容量: 0.45L
FZ00011
 1L
YZCOA03



純正チェンオイル
Z2 (オールシーズンタイプ)
 容量: 1L(20本/1ケース)
YYSNC03
 4L(6本/1ケース)
YYSNA02
 18L 20L
YYCGA01 YYSND01



純正チェンオイル
Z2N (夏用)
 容量: 20L
YYSND02



純正チェンオイル
Z2E (エコミートタイプ)
 容量: 18L
582232002



純正チェンオイル
VZ1 (ベジタブルタイプ)
 容量: 4L(6本/1ケース)
YYSNA06
 容量: 20L
YYSND04



純正2サイクルエンジンオイル
**2サイクル
 エンジンオイル**
 容量: 1L(20本/1ケース)
578020401
 4L(6本/1ケース)
578020301
 20L
578020201



ギヤケース潤滑用グリース
パワーグリース
#2 (一般用)
 容量: 100g
318096251 ¥623(税抜)
パワーグリース
#0 (寒冷地用)
 容量: 100g
318096212 ¥623(税抜)



ヘッジトリマ専用
 ブレード洗浄剤
ブレード クリーナ
 容量: 420mL
369992061A
 ¥1,640(税抜)



混合ガソリン用
混合計量タンク
 容量: 3.5L
369991970A
 ¥2,910(税抜)



キャブレタ洗浄剤
キャブコンディショナー
 容量: 420mL
369990345A
 ¥1,640(税抜)

* 4Lには20ccの計量カップがついています。

ヘッジトリマ

型式	HT601 Pro-1	HT751 Pro-1	HT751N Pro-1	HT751H Pro-1	HT753 Pro-SuperHard	HT1000 Pro-1	CHT401 Pro-1	CHT601 Pro-1	HTZ750
ブレードタイプ	片刃						両刃		片刃
ブレード長 mm	575	710	710			970	445	570	746
刈刃高さ mm	20		27	20					
隙間調整	無調整式								
排気量 cm ³	21.7								23.6
始動方式	🌀スタート								リコイルスタータ式
燃料タンク容量 L	0.4								0.47
本体乾燥質量 kg	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	4.9	4.2	4.3	5.8

【PHT シリーズ+アタッチメント 推奨モデル一覧表】

●:推奨モデル
(従来機用クラス)

	SHTZ-A	LHTZ-A	HHTZ-A	PSZ-A
PHT750EZ	● (SHTZ220EZ)	○	○	
PHT1200EZ	○	● (LHTZ220EZ)	○	
PHT1500EZ	○	○	● (HHTZ220EZ)	●
推奨モデル	 PHT750EZ + SHTZ-A	 PHT1200EZ + LHTZ-A	 PHT1500EZ + HHTZ-A	 PHT1500EZ + PSZ-A

型式	PHT750EZ	PHT1200EZ	PHT1500EZ
ハンドル	ループ		
排気量 cm ³	21.7		
本体乾燥質量 kg	3.1	3.2	3.4
外形寸法 全長 mm	965	1415	1715
全幅 mm	223		
全高 mm	218		
シャフト長 mm	750	1200	1500

⚠ ご使用上の注意と禁止事項 ⚠

※ PHT750EZ、PHT1200EZは通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、刈払機として使用する場合に自身を損傷する恐れがあります。刈払機への転用はおやめください。

※ SHTZ-Aを畦草刈りと剪定に併用する場合に、本来の性能を発揮しない可能性があります。各々専用機としてご使用されることをお勧めします。

電動ヘッジトリマ エンジンブロワ

型式	EHT372	EHT452
使用電源	単相交流50-60Hz共用 電圧100V	
刃物寸法(刈込み幅) mm	370	450
無負荷ストローク数	1900min-1 (1900回/分)	
全負荷電流 A	3.8	
消費電力 W	360	
本体乾燥質量(コード除く) kg	2.1	2.2

型式	HBZ260EZ	HBZ260LV	EBZ3000EZ	EBZ5100	EBZ7500	EBZ8500
タイプ	手持ち式		背負式			
排気量 cm ³	25.4	25.4	29.5	50.2	65.6	75.6
風量※1 m ³ /分	13	13	10.7	13.8(φ66)	11.5(φ57)	21.8
最大風速※1 m/秒	73	70	57	76.3(φ66)	85.2(φ57)	105.6
外形寸法 全長 mm	330	410	313	400	354	357
全幅 mm	220	230	394	440	536	535
全高 mm	345	350	420	495	499	540
燃料タンク容量 L	0.45	0.45	1.1	2.1	2.1	2.3
本体乾燥質量※2 kg	3.7	4.1	6.2	9.4	9.6	10.2

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 風管・燃料を除く。

オーガー

型式	AGZ2600EZ	AGZ4000EZ	AGZ5010EZ	WAGZ5010EZ
排気量 cm ³	25.4	40.1	50.6	
キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	
燃料タンク L	0.68	0.73	1.0	0.8
適用ドリルサイズ mm	20~90	20~200	20~300	20~250※2
減速方式	平歯車(31.4:1)	ウォームギヤ(45:1)	ウォームギヤ(45:1)	
外形寸法(長×幅×高) mm	255×625×395	374×660×299	660×374×310	521×534×1204
本体乾燥質量※1 kg	5.4	9.2	10.4	17.7

※1 ドリル・燃料を除く。 ※2 φ40ドリルとφ120ドリルは除く。

適合ドリル一覧

品名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	価格(税抜)	備考
1 φ20ドリル	φ20mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652700000	5,400円	
2 φ25ドリル	φ25mm×L700mm	500mm	650mm	YYKGA01	7,800円	
3 φ30ドリル	φ30mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652800000	7,800円	
4 φ40ドリル	φ40mm×L750mm	470mm	700mm	Z320251102000	18,900円	
5 φ40ドリルL(ロング)	φ40mm×L850mm	770mm	810mm	Z320651100000	20,200円	WAG/WAGZは不適合(ドリルが長いため)
6 φ60ドリル	φ60mm×L800mm	510mm	760mm	Z320652100000	18,900円	
7 φ80ドリル	φ80mm×L760mm	460mm	720mm	Z320652600000	20,200円	
8 φ90ドリル	φ90mm×L800mm	490mm	760mm	Z320652200000	20,200円	
9 φ120ドリル	φ120mm×L930mm	610mm	890mm	Z320652900000	22,100円	WAG/WAGZは不適合(ドリルが長いため)
10 φ150ドリル	φ150mm×L800mm	450mm	760mm	Z320652300000	22,100円	
11 φ200ドリルSP	φ200mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652400000	26,000円	
12 φ250ドリル	φ250mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652500000	27,600円	AG53-WAG53シリーズ/AGZ5010-WAGZ5010
13 φ300ドリル	φ300mm×L800mm	430mm	760mm	Z320653300000	29,700円	AG53シリーズ/AGZ5010
ジョイント30	L300mm			Z320453200000	8,400円	延長継手
WAGフレーム				AG53007	44,000円	AG43/AG53シリーズ *AGZには付きません。

動力散布機

型式	MDZ3600 EZ		MD4300-14	MD4300-23	MD6200
排気量	cm ³	34.4	41.5		62.0
キャブレタ		ダイヤフラム式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式		循環式
燃料タンク容量	L	0.8	2.0		1.8
薬剤タンク容量	L	13	14	23	28
最大吐出能力	kg/分	粉8/粒16	粉6/粒17		粉7/粒14
外形寸法(長×幅×高)	mm	360×430×645	420×550×680	420×550×770	420×530×780
本体乾燥質量※	kg	8.3	10.2	10.6	12.0

※ フレキシブルホース・散布管類・燃料・薬剤を除いた数値です。

動力散布機オプション

品名	商品コード	仕様	MD3500 EZ MDZ3600 EZ	MD431D MD4300	MD6200	備考	標準価格 (税抜)
ナガシタ62	DM00001	粒剤用	○	○	●	●畦からの粒剤や肥料の散布用 	7,200
R-GRIP	349551400		○	○	●	●散布時のパイプ操作に便利 	1,390

●は標準装備
○はオプション

動力噴霧機 / エンジン式

型式	RSZ129 EZ	NSZ257 EZ
排気量	cm ³	22.5
薬剤タンク容量	L	15
燃料タンク容量	L	0.5
ポンプ	形式 最高圧力 MPa	カスケード式(過流式) 1.2 対向2連 プランジャ式 2.5
付属ノズル	kg	樹脂広角縦型2頭口、 カバー付除草ノズル 樹脂広角縦型2頭口、 カバー付除草ノズル
本体乾燥質量		7.0 8.6

動力噴霧機 / 乾電池式・バッテリー式

型式	NSD103	NSB103Li	NSB154Li II
動力源	単一形アルカリ乾電池 4本(別売り)	リチウムイオンバッテリー 10.8V / 1.3Ah	
タンク容量	L	10	15
ポンプ	形式 最高圧力 MPa	ダイヤフラムポンプ 0.3 0.3	
付属ノズル	自在二頭口 スーパー25人力用	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型 立木防除用ノズル
連続使用時間	210~330分	110~180分	60~240分※1
充電時間(1個あたり)	-	AC100V:約30分	AC100V:約30分
本体乾燥質量	kg	3.1※乾電池除く	3.2※バッテリー除く 3.9※バッテリー除く

※1 バッテリー2個使用時

動力噴霧機用ノズルオプション

種類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口 (ピストル)	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口					除草剤噴口	
ノズル アイテム	伸縮自在ノズル 6型	スーパージェット ミニ噴口	ミニ畦畔 自在ノズル	ライトズーム SD-30型 (G1/4)	ミニクイック ノズル(自在)	ラウンド ノズル25 動力1頭口	背負動噴用 ラウンドノズル 2頭口(25タイプ)	ラウンド ノズル25 人力1頭口	ラウンド ノズル25 人力用カバー	ラウンド ノズル25 動力用カバー	キリナシ 除草 1頭口	サマーラック みえ〜る6型
品番	MY584022	MY638869	MY637187	MY429582	MY122038	MY424847	MY628119	MY630253	MY415073	MY415074	MY424853	MY415072
用途	立木	一般果樹・野菜・立木				ラウンドアップマックスロード					除草剤散布	
NSZ257 EZ		○	○	○	○	○	○			○	○	○
RSZ129 EZ						○	○			○	○	○
NSD103	○							○	○			
NSB103Li / NSB154Li	○							○	○			
価格(税抜)	¥5,300	¥7,720	¥14,330	¥13,810	¥3,740	¥1,020	¥1,550	¥886	¥2,210	¥2,210	¥1,020	¥2,440

コンクリートブレーカ

型式	CB4410	
排気量	cm ³	41.5
本体乾燥質量	kg	28.0
外形寸法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
燃料タンク	L	0.94
駆動方式	エンジン駆動式	
打撃数	min ⁻¹	1000

ビーガン

ビーガンオイル 1L(標準付属品)

ビーガンオイル
384993111 ¥2,800(税抜)

ビーガンオイル 4L

384993121 ¥9,600(税抜)



コンクリートブレーカ用アタッチメント



チゼル 30(標準付属品)
コンクリートアスファルトの破碎
384981210
¥5,900(税抜)



ウェッジ 40
コンクリートの破碎
YA611282130
¥10,800(税抜)



アスファルトカッタ 75
アスファルトの破碎
384982110
¥12,800(税抜)



アースタンバアッシ 200
土固め用
384982201
¥28,800(税抜)



低騒音チゼル 30
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481301
¥7,500(税抜)



低騒音アスファルトカッタ 75
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481400
¥13,400(税抜)



スパイクドライバアッシ
枕木に使用する犬釘打ち込み用
YA611282900
¥26,000(税抜)



アンカーチゼル
電柱支線や木々・果樹支柱アンカー
打ち込み用先端治具
YA611282510
¥5,300(税抜)

※ アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。
純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

ハンマナイフモアオプション

新ギザ付刃

588876701 ¥742(税抜)

※ 1枚の価格です。※ギザなし刃との混在はオススメしていません。

刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が良く刈り跡もきれいに仕上げます。また磨耗してもギザギザ形状が持続します。さらにギザ部・先端部の形状改良により、磨耗に強く、欠けにくくなりました。




前方飛散防止

チェーンガード

BH15296 ¥44,100(税抜)

刈作業現場の環境によってはチェーンガードの装備により、前方への飛散防止効果がさらに向上します。



チェーンガード

振動傾斜警報装置

BH1520P ¥211,000(税抜)

傾斜警報

作業中、車体が35度以上傾くと、ランプとブザーでオペレータに危険傾斜状態を知らせます。

傾斜警報ランプ 振動警報ランプ



振動警報

作業中、草刈作業機に異常な振動が発生すると、ランプとブザーでオペレータに異常状態を知らせます。



振動センサー



■各製品の詳細は総合カタログをご覧ください。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■製品ご使用時は取扱説明書記載の注意事項をお守りのうえ正しくお使いください。
■商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。■記載内容は、2019年3月現在のものです。■表示価格は2019年4月からのメーカー希望小売価格(税抜)です。商品配送費等は含まれておりません。



ゼノア製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が
実施している排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。



ゼノア
Facebookページは
こちらから!



ゼノア
モバイルサイトは
こちらから!

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部
〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9
www.zenoah.com/jp/

お問い合わせ先 ☒ info.hv@husqvarna.jp

 **0570-084987**
ナビダイヤル® 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です